



Anschlussvarianten Kompaktheizkörper mehrlagig


Anschlussarten mit x2-Trennstopfen im Rücklauf




● Stopfenposition



● Stopfenposition




● Stopfenposition




● Stopfenposition

Anschlussarten ohne x2-Trennstopfen







nur ohne Trennstopfen
kein therm-x2 Effekt
bis zu 8 % Minderleistung



nur ohne Trennstopfen
kein therm-x2 Effekt
bis zu 8 % Minderleistung

Unzulässige Anschlussarten

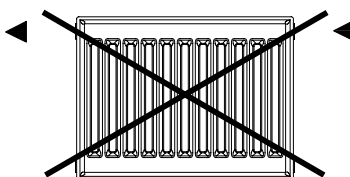


Hinweis: x2-Trennstopfen im Lieferumfang des Flachheizkörpers vorhanden. Montage bauseitig im Rücklauf (außer Bauhöhe 200/205 mm).


Anschlussvarianten

Kompaktheizkörper mehrlagig, gekoppelt


Zulässige gekoppelte Systeme

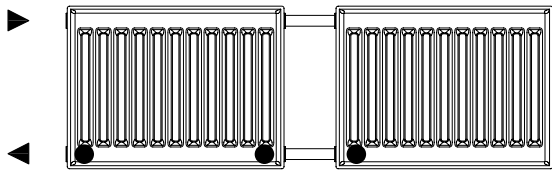


● Stopfenposition

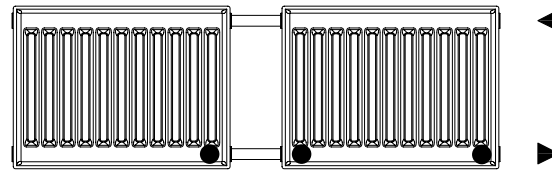


● Stopfenposition

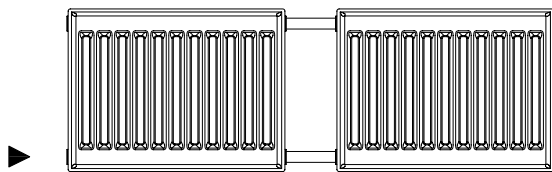


nur ohne Trennstopfen -> kein therm-x2 Effekt

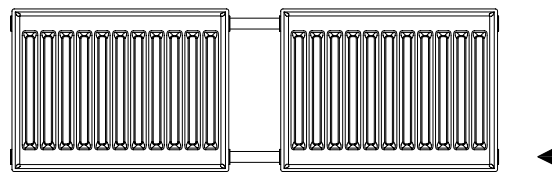

nur ohne Trennstopfen -> kein therm-x2 Effekt


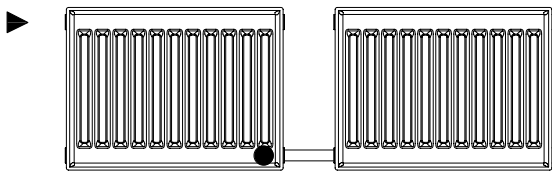


● Stopfenposition
zweiter HK ohne therm-x2 Effekt
HK-Verbindung nur unten

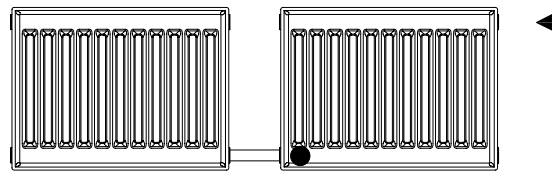

● Stopfenposition
zweiter HK ohne therm-x2 Effekt
HK-Verbindung nur unten

Unzulässige gekoppelte Systeme

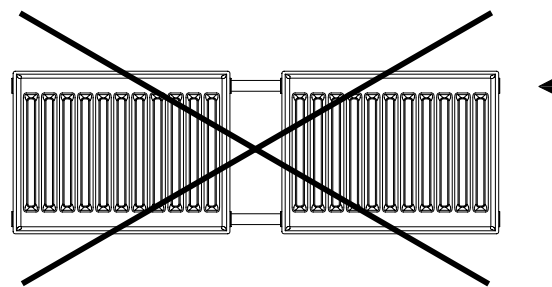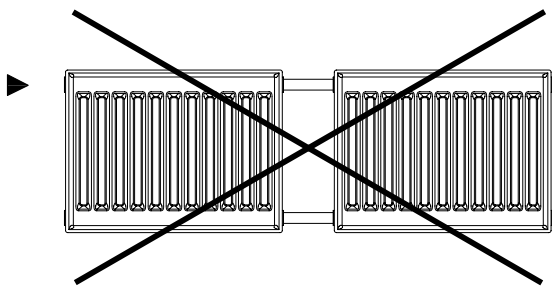

Hinweis! Trennstopfenset Art.-Nr. ZT00810001 erforderlich. Kopplung von Flachheizkörpern mit Bauhöhe 200/205 mm ohne Trennstopfen.